





Наименование	kvs	Кол. в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Регулирующие вентили „Hydrocontrol R” бронзовые PN 25/PN 16					
с присоединительными отверстиями для наборов комплектующих (с закрытыми заглушками)					
PN 25 с комплектующими из набора No 3 = 1 ниппель КИП G 1/4", игольчатая техника и 1 F+E- G 1/4" с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999					
	Ду 10	3/8"	2,88 (10)	106 03 03	58,31
	Ду 15	1/2"	3,88 (10)	106 03 04	59,46
	Ду 20	3/4"	5,71 (10)	106 03 06	62,07
	Ду 25	1"	8,89 (10)	106 03 08	70,64
	Ду 32	1 1/4"	19,45 (5)	106 03 10	95,62
	Ду 40	1 1/2"	27,51 (5)	106 03 12	107,74
Ду 50	2"	38,78 (5)	106 03 16	153,09	
PN 25 с комплектующими из набора No 2 = 2 ниппеля КИП G 1/4", игольчатая техника с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999					
	Ду 10	3/8"	2,88 (10)	106 02 03	58,31
	Ду 15	1/2"	3,88 (10)	106 02 04	59,46
	Ду 20	3/4"	5,71 (10)	106 02 06	62,07
	Ду 25	1"	8,89 (10)	106 02 08	70,64
	Ду 32	1 1/4"	19,45 (5)	106 02 10	95,62
	Ду 40	1 1/2"	27,51 (5)	106 02 12	107,74
Ду 50	2"	38,78 (5)	106 02 16	153,09	
<u>PN 25 с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999</u>					
	Ду 10	3/8"	2,88 (10)	106 01 03	39,71
	Ду 15	1/2"	3,88 (10)	106 01 04	40,55
	Ду 20	3/4"	5,71 (10)	106 01 06	42,64
	Ду 25	1"	8,89 (10)	106 01 08	51,83
	Ду 32	1 1/4"	19,45 (5)	106 01 10	76,91
	Ду 40	1 1/2"	27,51 (5)	106 01 12	87,47
Ду 50	2"	38,78 (5)	106 01 16	135,22	
<u>PN 16 с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999</u>					
	Ду 65	2 1/2"	50,00	106 01 20	296,47
<u>PN 16 с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка</u>					
	Ду 10	3/8"	2,88 (10)	106 05 03	45,14
	Ду 15	1/2"	3,88 (10)	106 05 04	46,50
	Ду 20	3/4"	5,71 (10)	106 05 06	51,00
	Ду 25	1"	8,89 (10)	106 05 08	61,24
	Ду 32	1 1/4"	19,45 (5)	106 05 10	87,47
	Ду 40	1 1/2"	27,51 (5)	106 05 12	100,42
Ду 50	2"	38,78 (5)	106 05 16	161,98	

Область применения
Системы центрального отопления и охлаждения
PN 25/PN 16 от -20°C до 150°C.

При охлаждении обратите внимание на защиту от замерзания и герметичную изоляцию!

Диаметры Ду 15 – Ду 32 имеют допуск DVGW на питьевое водоснабжение рег. номер NW-6107 BL 0308.

Методика измерения:
Определение расхода осуществляется с помощью измерительных приборов, учитывая преднастройку .


Описание
Корпус и головка бронзовые,
Шпиндель и шток клапана из латуни,стойкой к выщелачиванию цинка (Ms – EZB), золотник с уплотнением из политетрафторэтилена (PTFE), шаровой кран F+E, заглушки и ниппели КИП латунные.


Функции
Регулирующие вентили Oventrop монтируются на стояках систем центрального отопления. С их помощью производится гидравлическая увязка систем.


Регулирующие вентили Oventrop оснащены двумя присоединительными отверстиями, в которые по выбору могут устанавливаться шаровые краны для заполнения и опорожнения или ниппели КИП для измерения перепада давления. Монтаж регулирующих вентилей возможен как на подающий так и на обратный трубопровод.









Конструкция регулирующих вентилей „Hydrocontrol R” защищена патентом.

Награды:

 Международный приз за дизайн земли Баден-Вюртенберг

 Награда за дизайн в Японии

 Диплом Ганноверского Промышленного Форума Дизайна

Наименование	kvs	Артикул	Цена EUR	Примечание
<p>Регулирующие вентили „Hydrocontrol F” PN 16 <u>чугунные с обеих сторон фланцевое</u> <u>присоединение DIN EN 1092-2</u> с набором комплектующих No 2 = 2 ниппеля КИП G 1/4", игольчатая техника</p>				
	Ду 20	4,77	106 26 46	178,17
	Ду 25	8,38	106 26 47	197,61
	Ду 32	17,08	106 26 48	226,77
	Ду 40	26,88	106 26 49	267,31
	Ду 50	36,00	106 26 50	299,71
	Ду 65	98,00	106 26 51	421,14
	Ду 80	122,20	106 26 52	625,96
	Ду 100	201,00	106 26 53	895,77
	Ду 125	293,00	106 26 54	1270,62
	Ду 150	404,30	106 26 55	1484,63
	Ду 200	814,50	106 26 56	3296,98
	Ду 250	1200,00	106 26 57	4573,65
	Ду 300	1600,00	106 26 58	6229,77
Большие диаметры по запросу.				
<p>Регулирующие вентили „Hydrocontrol FR” PN 16 <u>бронзовые с обеих сторон фланцевое</u> <u>присоединение по DIN EN 1092-2</u> с набором комплектующих No 2 = 2 ниппеля КИП G 1/4", игольчатая техника</p>				
	Ду 50	36,00	106 23 50	697,31
	Ду 65	98,00	106 23 51	962,95
	Ду 80	122,20	106 23 52	1095,77
	Ду 100	201,00	106 23 53	1527,42
	Ду 125	293,00	106 23 54	3287,29
	Ду 150	404,30	106 23 55	4150,61
	Ду 200	814,50	106 23 56	9795,44
<p>Регулирующие вентили „Hydrocontrol FS” PN 25 <u>из чугуна с шаровидным графитом с обеих</u> <u>сторон фланцевое присоединение по DIN EN 1092-2</u> с набором комплектующих No 2 = 2 ниппеля КИП G 1/4", игольчатая техника</p>				
	Ду 65	98,00	106 24 51	564,97
	Ду 80	122,20	106 24 52	940,27
	Ду 100	201,00	106 24 53	1227,77
	Ду 125	293,00	106 24 54	1881,34
	Ду 150	404,30	106 24 55	2196,38
	Ду 200	814,50	106 24 56	4885,17
	Ду 250	1200,00	106 24 57	6785,13
	Ду 300	1600,00	106 24 58	9222,86

Область применения. системы центрального отопления и охлаждения PN 16 от -20°C до 150°C. При охлаждении обратите внимание на защиту от замерзания и герметичную изоляцию!




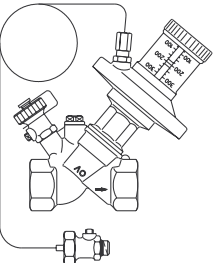
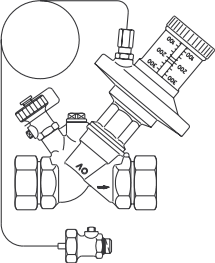

Методика измерения: Определение расхода осуществляется с помощью измерительных приборов, учитывая преднастройку. Измерительные приборы стр 50. Регулирующие вентили Oventrop с блокируемой, контролируемой в любой момент времени, плавной преднастройкой за счет ограничения хода клапана. PN 16 до 150°C. Строительная длина по DIN EN 558-1, ряд 1.





Все функциональные элементы расположены со стороны маховика.















Описание „Hydrocontrol F”
Материал корпуса - серый чугун (EN-GJL - 250 DIN EN 1561), головка вентиля (DN 200 - DN 300 из чугуна с шаровидным графитом) и тарелка бронзовая, шпindel из латуни,стойкой к выщелачиванию цинка, золотник с уплотнением из политетрафторэтилена (PTFE).Не требующее обслуживания уплотнение шпинделя с двойным уплотнительным кольцом из этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM).



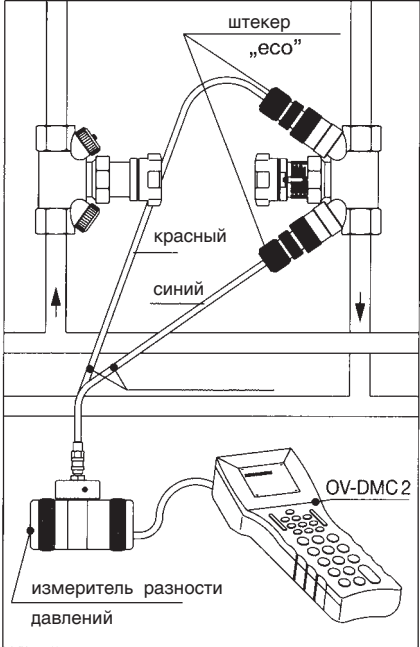
Описание „Hydrocontrol FR”
Корпус, головка вентиля и тарелка бронзовые. Шпindel из инструментальной стали, золотник с уплотнением из политетрафторэтилена (PTFE). Не требующее обслуживания уплотнение шпинделя с двойным уплотнительным кольцом из этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM).
Функции
Регулирующие вентили Oventrop монтируются на стояках систем центрального отопления и охлаждения. С их помощью производится гидравлическая увязка систем.
Регулирующий вентиль „Hydrocontrol FR” из бронзы также может быть использован для морской воды (max. 30°C) и технической воды.
Монтаж регулирующих вентилях возможен как на подающий, так и на обратный трубопровод. Регулирующие вентили защищены патентом.
Функциональные возможности:
Регулирование, отключение, плавная, легко считываемая настройка, Перепад давления можно точно измерить с помощью измерительных ниппелей КИП.






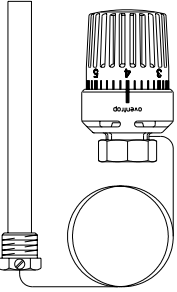
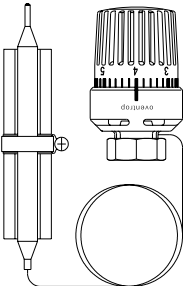
Функции
Регулирующие вентили Oventrop монтируются на стояках горячего водоснабжения, центрального отопления, а также систем охлаждения. С их помощью производится гидравлическая увязка стояков между собой. Монтаж регулирующих вентилях возможен как на подающий, так и на обратный трубопровод. Регулирующие вентили защищены патентом.
Функциональные возможности:
Регулирование, отключение, плавная, считываемая преднастройка. Потери давления на вентиле можно измерить.

Наименование	kvs	Артикул	Цена EUR	Примечание	
Регуляторы расхода „Hydromat Q” бронзовые					
PN 16 с обеих сторон внутренняя резьба по DIN					
	Ду 15 1/2"	106 15 04	181,41	Область применения Системы центрального отопления и холодоснабжения PN 16 от -10°C до 120°C. При охлаждении обратите внимание на защиту от замерзания и герметичную изоляцию. Корпус и головка из бронзы. Регуляторы расхода применяются в старых или новых системах для централизованного или децентрализованного регулирования расхода. Монтаж на подающий или обратный трубопровод. Необходимое значение расхода выставляется на маховике. Регуляторы расхода предназначены для систем отопления и охлаждения, являются пропорциональными регуляторами, работающими без источников энергии. При превышении установленного значения расхода в системе, регуляторы автоматически дросселируют поток за счет прикрытия вентиля до достижения расчетного значения расхода и поддерживают расход постоянным. Регуляторы расхода комплектуются на заводе спускными кранами. Награды: Ганноверский Промышленный Форум Дизайна, Выставка Interclima Trophee Design г.Париж, Диплом выставки Aqua-Therm г.Прага, Приз за дизайн в Швейцарии	
	Ду 20 3/4"	106 15 06	199,28		
	Ду 25 1"	106 15 08	218,72		
	Ду 32 1 1/4"	106 15 10	265,64		
	Ду 40 1 1/2"	106 15 12	356,35		
с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка					
	Ду 15 1/2"	106 16 04	189,46		
	Ду 20 3/4"	106 16 06	209,00		
	Ду 25 1"	106 16 08	233,24		
	Ду 32 1 1/4"	106 16 10	286,75		
	Ду 40 1 1/2"	106 16 12	388,74		
Верхняя часть для регулятора расхода „Hydromat Q”					
	Ду 15 1/2"	106 15 92	160,80		
	Ду 20 3/4"	106 15 93	179,20		
	Ду 25 1"	106 15 94	200,00		
	Ду 32 1 1/4"	106 15 95	232,00		
	Ду 40 1 1/2"	106 15 96	324,80		
Регуляторы перепада давления „Hydromat DP” PN 16 бронзовые					
с обеих сторон муфтовая резьба по DIN					
	Ду 15 1/2"	2,5	106 45 04	189,46	
	Ду 20 3/4"	5,0	106 45 06	209,00	
	Ду 25 1"	7,5	106 45 08	231,68	
	Ду 32 1 1/4"	10,0	106 45 10	275,36	
	Ду 40 1 1/2"	15,0	106 45 12	375,78	
с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка					
	Ду 15 1/2"	2,5	106 46 04	199,28	
	Ду 20 3/4"	5,0	106 46 06	223,53	
	Ду 25 1"	7,5	106 46 08	241,40	
	Ду 32 1 1/4"	10,0	106 46 10	304,51	
	Ду 40 1 1/2"	15,0	106 46 12	408,18	
Верхняя часть для регуляторов перепада давления „Hydromat DP”, с присоединительным набором					
	Ду 15 1/2"		106 45 92	151,20	
	Ду 20 3/4"		106 45 93	169,60	
	Ду 25 1"		106 45 94	185,60	
	Ду 32 1 1/4"		106 45 95	222,40	
	Ду 40 1 1/2"		106 45 96	307,20	

Наименование	kvs	Кол. в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание																																																		
<p>„Нусосоп V“ латунные регулирующие вентили PN 16 с обеих сторон измерительные и спускные вентили и изолирующие пластины</p>  <p>с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999</p> <table border="1"> <tr><td>Ду 15 1/2"</td><td>1,7</td><td>(10)</td><td>106 17 04</td><td>32,71</td></tr> <tr><td>Ду 20 3/4"</td><td>2,7</td><td>(10)</td><td>106 17 06</td><td>34,80</td></tr> <tr><td>Ду 25 1"</td><td>3,6</td><td>(10)</td><td>106 17 08</td><td>41,28</td></tr> <tr><td>Ду 32 1 1/4"</td><td>6,8</td><td>(5)</td><td>106 17 10</td><td>61,55</td></tr> <tr><td>Ду 40 1 1/2"</td><td>10,0</td><td>(5)</td><td>106 17 12</td><td>71,27</td></tr> </table>  <p>с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка</p> <table border="1"> <tr><td>Ду 15 1/2"</td><td>1,7</td><td>(10)</td><td>106 18 04</td><td>41,17</td></tr> <tr><td>Ду 20 3/4"</td><td>2,7</td><td>(10)</td><td>106 18 06</td><td>45,67</td></tr> <tr><td>Ду 25 1"</td><td>3,6</td><td>(10)</td><td>106 18 08</td><td>56,43</td></tr> <tr><td>Ду 32 1 1/4"</td><td>6,8</td><td>(5)</td><td>106 18 10</td><td>80,57</td></tr> <tr><td>Ду 40 1 1/2"</td><td>10,0</td><td>(5)</td><td>106 18 12</td><td>93,11</td></tr> </table>	Ду 15 1/2"	1,7	(10)	106 17 04	32,71	Ду 20 3/4"	2,7	(10)	106 17 06	34,80	Ду 25 1"	3,6	(10)	106 17 08	41,28	Ду 32 1 1/4"	6,8	(5)	106 17 10	61,55	Ду 40 1 1/2"	10,0	(5)	106 17 12	71,27	Ду 15 1/2"	1,7	(10)	106 18 04	41,17	Ду 20 3/4"	2,7	(10)	106 18 06	45,67	Ду 25 1"	3,6	(10)	106 18 08	56,43	Ду 32 1 1/4"	6,8	(5)	106 18 10	80,57	Ду 40 1 1/2"	10,0	(5)	106 18 12	93,11					<p>Область применения Системы центрального отопления и охлаждения PN 16 от -10°C до 120°C. При охлаждении обратите внимание на защиту от замерзания и герметичную изоляцию. Вентили „Нусосоп V“ и „Нусосоп A“ поставляются с изолирующими пластинами (до 80 °C). Методика измерения: Определение расхода осуществляется с помощью измерительных приборов, учитывая преднастройку. Измерительные приборы стр. 3.18. Могут быть оснащены сервоприводами, термостатами: Описание „Нусосоп V“ Корпус и вентильная вставка из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Регулирующие вентили Oventrop с воспроизводимой, контролируемой бесступенчатой настройкой за счет ограничения хода. Настройка блокируется и пломбируется (набор комплектующих). Без опорожнения системы (DN 15, 20 и 25 при помощи инструмента „Demo-Bloc“) – перенастраивается в регулятор перепада давления – термостатируется – возможно применение электромоторных и термоэлектрических сервоприводов, в том числе „EIB“ и „LON“. Функции Регулирующие вентили Oventrop монтируются на стойки систем центрального отопления и охлаждения и позволяют увязать стойки между собой. Возможна установка вентилей „Нусосоп“ как на подающий, так и на обратный трубопровод.</p>
Ду 15 1/2"	1,7	(10)	106 17 04	32,71																																																			
Ду 20 3/4"	2,7	(10)	106 17 06	34,80																																																			
Ду 25 1"	3,6	(10)	106 17 08	41,28																																																			
Ду 32 1 1/4"	6,8	(5)	106 17 10	61,55																																																			
Ду 40 1 1/2"	10,0	(5)	106 17 12	71,27																																																			
Ду 15 1/2"	1,7	(10)	106 18 04	41,17																																																			
Ду 20 3/4"	2,7	(10)	106 18 06	45,67																																																			
Ду 25 1"	3,6	(10)	106 18 08	56,43																																																			
Ду 32 1 1/4"	6,8	(5)	106 18 10	80,57																																																			
Ду 40 1 1/2"	10,0	(5)	106 18 12	93,11																																																			
<p>„Нусосоп DP“ латунные регуляторы перепада давления PN 16 Область настройки: 50 до 300 мбар, плавная настройка</p>  <p>с обеих сторон внутренняя резьба по DIN 2999</p> <table border="1"> <tr><td>Ду 15 1/2"</td><td>1,7</td><td></td><td>106 20 04</td><td>128,95</td></tr> <tr><td>Ду 20 3/4"</td><td>2,7</td><td></td><td>106 20 06</td><td>153,98</td></tr> <tr><td>Ду 25 1"</td><td>3,6</td><td></td><td>106 20 08</td><td>188,05</td></tr> <tr><td>Ду 32 1 1/4"</td><td>6,8</td><td></td><td>106 20 10</td><td>254,25</td></tr> <tr><td>Ду 40 1 1/2"</td><td>10,0</td><td></td><td>106 20 12</td><td>272,22</td></tr> </table>  <p>с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка</p> <table border="1"> <tr><td>Ду 15 1/2"</td><td>1,7</td><td></td><td>106 21 04</td><td>134,28</td></tr> <tr><td>Ду 20 3/4"</td><td>2,7</td><td></td><td>106 21 06</td><td>161,14</td></tr> <tr><td>Ду 25 1"</td><td>3,6</td><td></td><td>106 21 08</td><td>196,98</td></tr> <tr><td>Ду 32 1 1/4"</td><td>6,8</td><td></td><td>106 21 10</td><td>266,84</td></tr> <tr><td>Ду 40 1 1/2"</td><td>10,0</td><td></td><td>106 21 12</td><td>286,54</td></tr> </table>	Ду 15 1/2"	1,7		106 20 04	128,95	Ду 20 3/4"	2,7		106 20 06	153,98	Ду 25 1"	3,6		106 20 08	188,05	Ду 32 1 1/4"	6,8		106 20 10	254,25	Ду 40 1 1/2"	10,0		106 20 12	272,22	Ду 15 1/2"	1,7		106 21 04	134,28	Ду 20 3/4"	2,7		106 21 06	161,14	Ду 25 1"	3,6		106 21 08	196,98	Ду 32 1 1/4"	6,8		106 21 10	266,84	Ду 40 1 1/2"	10,0		106 21 12	286,54					<p>Область применения Системы центрального отопления и охлаждения PN 16 от -10°C до 120°C. При охлаждении обратите внимание на защиту от замерзания и герметичную изоляцию. Описание Регуляторы перепада давления Oventrop для старых и новых построек, для централизованного или децентрализованного регулирования перепада давления. Монтаж на подающую или обратную линию. PN 16 до 120°C Корпус вентилей и головка из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. Шпиндель из стали. Не требующее обслуживания уплотнение шпинделя с двойным уплотнительным кольцом из этилен-пропилен-диен-каучук (EPDM) Функции Регуляторы перепада давления Oventrop являются пропорциональными и работают без вспомогательной энергии. С разгруженной тарелкой вентилей. Если перепад давления между прямым и обратным трубопроводами повышается, то тарелка вентилей прикрывает сечение и тем самым поддерживает заданное значение постоянным. Регуляторы перепада давления поставляются в комплекте с присоединительным набором и спускным вентилем. Длина капиллярной трубки 1 м. Регуляторы перепада давления поставляются с изолирующими пластинами (до 80 °C) . Для вентилей Ду 10 – Ду 20 подходят присоединительные наборы арт. No. 102 71 Бесступенчатая настройка от 50 мбар до 300 мбар.</p>
Ду 15 1/2"	1,7		106 20 04	128,95																																																			
Ду 20 3/4"	2,7		106 20 06	153,98																																																			
Ду 25 1"	3,6		106 20 08	188,05																																																			
Ду 32 1 1/4"	6,8		106 20 10	254,25																																																			
Ду 40 1 1/2"	10,0		106 20 12	272,22																																																			
Ду 15 1/2"	1,7		106 21 04	134,28																																																			
Ду 20 3/4"	2,7		106 21 06	161,14																																																			
Ду 25 1"	3,6		106 21 08	196,98																																																			
Ду 32 1 1/4"	6,8		106 21 10	266,84																																																			
Ду 40 1 1/2"	10,0		106 21 12	286,54																																																			

Наименование	kvs	Кол. в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
Запорные вентили „Hydrocontrol A” бронзовые					
PN 25/PN 16 (без преднастройки)					
с присоединительными отверстиями для наборов комплектующих (закрыты заглушками)					
<u>PN 25 с обеих сторон внутренняя резьба</u>					
по DIN 2999					
	Ду 10 3/8"	2,88	(10) 106 75 03	32,71	
	Ду 15 1/2"	3,88	(10) 106 75 04	33,54	
	Ду 20 3/4"	5,71	(10) 106 75 06	36,16	
	Ду 25 1"	8,89	(10) 106 75 08	43,79	
	Ду 32 1 1/4"	19,45	(5) 106 75 10	66,46	
	Ду 40 1 1/2"	27,51	(5) 106 75 12	76,91	
	Ду 50 2"	38,78	(5) 106 75 16	120,70	
<u>PN 16 с обеих сторон наружная резьба и накидная гайка</u>					
	Ду 10 3/8"	2,88	(10) 106 76 03	38,87	
	Ду 15 1/2"	3,88	(10) 106 76 04	39,71	
	Ду 20 3/4"	5,71	(10) 106 76 06	43,79	
	Ду 25 1"	8,89	(10) 106 76 08	54,24	
	Ду 32 1 1/4"	19,45	(5) 106 76 10	78,58	
	Ду 40 1 1/2"	27,51	(5) 106 76 12	88,30	
	Ду 50 2"	38,78	(5) 106 76 16	147,45	
Наборы комплектующих для переоснащения вентилей „Hydrocontrol”					
	Набор No 1 = 1 шаровой кран F+E G 1/4"	(50)	106 01 91	10,66	
	Набор No 2 = 2 ниппеля КИП G 1/4"	(50)	106 02 81	18,91	Игольчатая техника.
	Набор No 3 = 1 ниппель КИП G 1/4" 1 шаровой кран F+E G 1/4"	(50)	106 03 81	18,91	Игольчатая техника.
	Набор No 13 = адаптер с шаровым краном F+E G 1/4"	(50)	106 02 96	18,91	Адаптер удлинен. Игольчатая техника.
	Набор No 9 = 2 измерительные иглы		106 91 99	75,85	Для измерения измерительным компьютером „OV-DMC 2”.
	Набор No 14 = 2 измерительных шланга		106 91 79	190,00	Для измерения измерительным компьютером „OV-DMC 2”. Длина 2 м, красный и синий.
	Набор No 15 = 1 измерительный ниппель с фильтром		106 91 96	16,27	Заменяются в измерительном компьютере „OV-DMC 2”. Штепсельная техника.
	Адаптер КИП	(50)	106 02 98	5,23	Игольчатая техника.
	Набор No 10 = 2 ниппеля КИП G 1/4"	(50)	106 02 91	18,08	Штепсельная техника.
	Набор No 11 = 1 ниппель КИП G 1/4" 1 шаровой кран F+E G 1/4"	(50)	106 03 91	18,91	Штепсельная техника.
	Набор No 12 = 1 ниппель КИП 1 шаровой кран F+E G 1/4" 1 адаптер КИП G 1/4"		106 04 91	22,83	Штепсельная техника. Снимается с производства
	Удлинитель для комплектующих, L = 80 мм		106 02 95	9,72	
	Удлинитель для комплектующих, L = 40 мм		168 82 95	9,13	

Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
<p>Измерительные приборы и компьютерное обеспечение для гидравлической увязки</p>			<p>Применяется для подключения следующей аппаратуры "Нусосол" "Hydrocontrol" "Messblenden" "Cocon"</p>
 <p>Измерительный компьютер „OV-DMC 2”</p>	106 91 77	4288,00	<p>Подключение измерительного прибора приведено ниже на схеме:</p>
 <p>Электронный дифференциальный манометр</p>	106 91 52	3126,40	

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
 <p>Трехходовые распределительные вентили „Tri-D” PN 16 бронзовые резьбовое соединение М 30 x 1,5 с накидными гайками, плоское уплотнение</p>				Область применения PN 16, 120°C Распределение, смешение или переключение потоков в системах отопления или кондиционирования. Могут использоваться с термостатическими или электрическими приводами. Применяются в теплоаккумуляторах или системах отопления с двумя источниками тепла, например в тепловых насосах или в солнечной технике (бивалентная система отопления). Вентили могут использоваться : – с термоэлектрическими приводами Oventrop двухпозиционными – с электромоторными приводами Oventrop пропорциональным (0–10 V) или трехпозиционными – с электромоторными приводами Oventrop „EIB” oder „LON”.
Ду 20 3/4"		113 02 06	79,63	
Ду 25 1"		113 02 08	99,80	
Ду 40 1 1/2"		113 02 12	168,98	
 <p>Трехходовые смесительные вентили „Tri-M” PN 16 бронзовые резьбовое соединение М 30 x 1,5 с накидными гайками, плоское уплотнение</p>				
Ду 20 3/4"		113 17 06	109,41	
Ду 25 1"		113 17 08	138,36	
Ду 40 1 1/2"		113 17 12	233,35	
<p>Комплектующие для трехходовых вентилей „Tri-D” и Tri-M”</p>  <p>штуки под сварку 3 шт.</p>				
Ду 20	(10)	113 00 93	20,90	
Ду 25	(10)	113 00 94	24,98	
Ду 40	(5)	113 00 96	45,04	
 <p>штуки под пайку 3 шт.</p>				
15 мм для вентилей Ду 20	(10)	113 01 92	16,09	
18 мм для вентилей Ду 20	(10)	113 01 93	20,90	
22 мм для вентилей Ду 20	(10)	113 01 94	20,90	
28 мм для вентилей Ду 25	(10)	113 01 95	24,98	
35 мм для вентилей Ду 40	(5)	113 01 96	37,62	
42 мм для вентилей Ду 40	(5)	113 01 97	45,04	
 <p>штуки с наружной резьбой 3 шт.</p>				
Ду 20 1/2"	(10)	113 02 92	16,09	
Ду 20 3/4"	(10)	113 02 93	20,90	
Ду 25 1"	(10)	113 02 94	24,98	
Ду 40 1 1/4"	(5)	113 02 95	37,62	
Ду 40 1 1/2"	(5)	113 02 96	44,94	
 <p>Терморегуляторы резьбовое соединение М 30 x 1,5 Терморегуляторы с погружным датчиком Погружная гильза с резьбой G 1/2" диапазон капиллярная трубка</p>				Область применения Водяные системы PN 10, максимальная температура для датчика на 30 К выше установленного значения. Для промышленных установок, водоподогревателей, вентиляторов, сушильных шкафов (камер тепла), моечных машин, систем напольного отопления. Исполнение на другие диапазоны по заказу.
20 – 50°C 2 м		114 05 61	98,13	
40 – 70°C 2 м		114 05 62	98,13	
50 – 80°C 2 м		114 05 63	98,13	
70 – 100°C 2 м		114 05 64	98,13	
20 – 50°C 5 м		114 05 71	114,22	
40 – 70°C 5 м		114 05 72	114,22	
70 – 100°C 5 м		114 05 74	114,22	
Погружная гильза		114 10 91	16,09	
 <p>Терморегуляторы с накладным датчиком и теплопроводным штоком диапазон капиллярная трубка</p>				
20 – 50°C 2 м		114 28 61	90,08	
30 – 60°C 2 м		114 28 62	90,08	
40 – 70°C 2 м		114 28 63	90,08	
50 – 80°C 2 м		114 28 64	90,08	